

ANALIZZATORE DI UMIDITÀ AUTOMATICO



UTILIZZO


Questi misuratori di umidità utilizzano la tecnologia capacitiva per determinare il contenuto di acqua. Il peso specifico certificato UE (SO) è misurato

dopo gravitazionale (sistema brevettato) autolivellante e compensazione automatica della temperatura.

DETTAGLI

- **Rapidità:** Analisi e visualizzazione dei risultati in 20 secondi (compreso svuotamento).
- **Vasta gamma di calibrazioni:** dotato di 64 tarature, permette la selezione del tipo di seme che si desidera analizzare.
- **Evolutività:** Compatibile con il sistema Gestar. È progettato anche per essere messo sul Infraneo (analizzatore a raggi infrarossi).
- **Affidabilità e precisione:** risultati affidabili e ripetibili con un volume del campione da un litro.
- **Mobilità:** facile da trasportare, può essere utilizzato nel campo e può essere alimentato dalla batteria di un veicolo a 12V

FUNZIONAMENTO

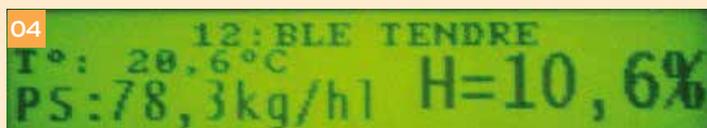

LEGENDA

- 01) Selezionare i grani da testare
- 02) Riempire il serbatoio con grano
- 03) Premere il tasto di avvio analisi
- 04) Leggere i risultati sullo schermo
- 05) Recuperare il grano nel cassetto

MODELLO	ALIMENTAZIONE	PESO NETTO IN SCATOLA kg	PESO NETTO kg	DIMENSIONI mm	CONNETTIVITÀ
AQUA TR	110 / 220 V - 50 Hz or 12 V	14	9,6	L 240 x W 330 x H 470	RS232 seriale; porta parallela per stampante o modem



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
 www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

ZANIN-06-05-15



RIVENDITORE