

IMPIANTO SELEZIONE CIPPATO E ALTRI PRODOTTI



UTILIZZO

La funzione del selezionatore è di separare in breve tempo le parti fini e grosse presenti nel prodotto da trattare. In funzione alla griglia che si installa viene calibrato il prodotto.

COSTRUZIONE

- Intelaiatura di sostegno, in lamiera con profilati in lamiera zincata di grosso spessore
- Cassoni in lamiera presso piegata, bullonata tra i vari elementi che la compongono
- Tramoggia di entrata prodotto.


FUNZIONAMENTO

E' la combinazione di un pulitore a tamburo rotante, nella parte sottostante un pulitore per aspirazione con decantatore e un filtro a manichette di abbattimento polveri. Un quadro di comando permette di regolare le macchine in funzione del prodotto da lavorare con il posizionamento dell'inclinazione del tamburo, velocità di rotazione e regolazione aspirazione il tutto in automatico. Questo impianto è facilmente trasportabile con carrello elevatore o in alternativa su ruote



DETTAGLI

- 01) Coclea estrazione prodotto calibrato
- 02) Vista impianto completo di tramoggia carico, calibratore, spietratore e filtro
- 03) Cippato, pezzatura varia
- 04) Spietratore
- 05) Tramoggia raccolta sottoprodotti
- 06) Altro tipo di prodotto da selezionare
- 07) Altro tipo di prodotto da selezionare

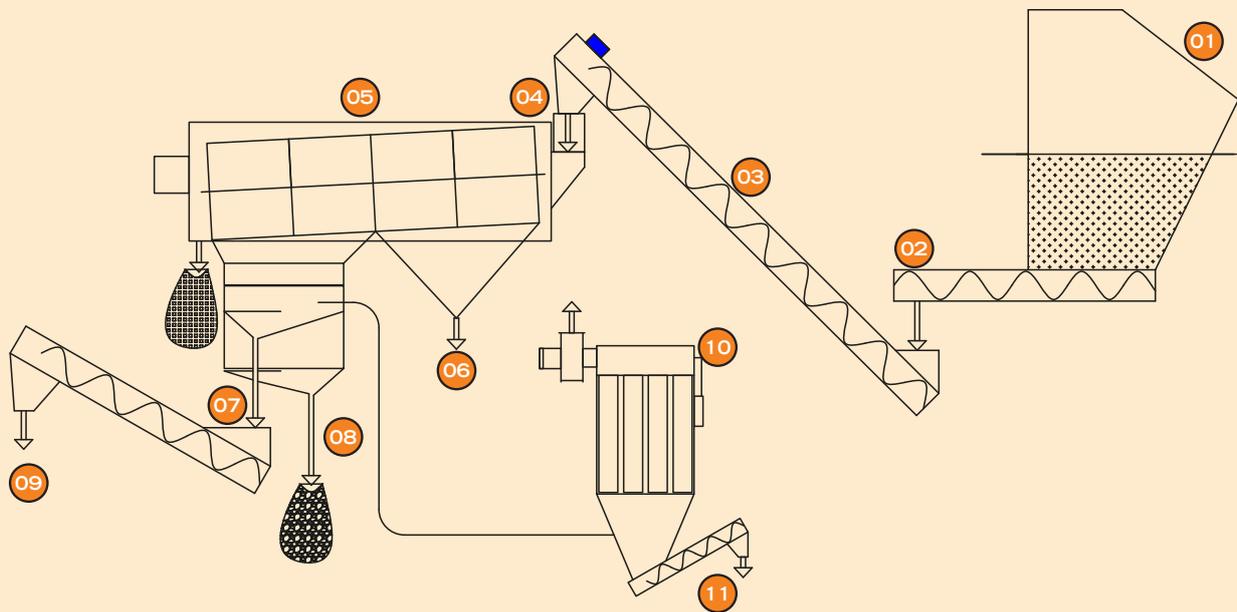

LEGENDA

- 01) Tramoggia di carico
- 02) Coclea estrazione
- 03) Coclea di convoglio
- 04) Deferrizzatore
- 05) Tamburo calibratore rotante
- 06) Uscita scarti fini
- 07) Uscita prodotto buono Spietratore
- 08) Uscita sassi Spietratore
- 09) Coclea scarico prodotto finito
- 10) Filtro a manichette
- 11) Coclea scarico polveri filtro



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
 www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

ZANIN-26-02-15



RIVENDITORE