

PA-D

PULITORE PER ASPIRAZIONE CON DECANTATORE



UTILIZZO

La funzione del pulitore con aspirazione è quella di rimuovere le particelle di polveri fini e pagliette presenti nel prodotto.

Esso viene inserito dopo l'essiccatoio o in ricezione solo per la pulizia di polveri o parti leggere. È indispensabile per la pulitura dei cereali da immagazzinare "evita surriscaldamenti da pule e sfarinati".


COSTRUZIONE

- Carenatura aspirazione a pannelli in lamiera stampata zincata
- Tramoggia di entrata prodotto
- Presa aspirazione con posizionamento verticale o orizzontale
- Serrande di regolazione flusso aria



DETTAGLI

- 01) Particolare Installazione
- 02) Particolare Installazione

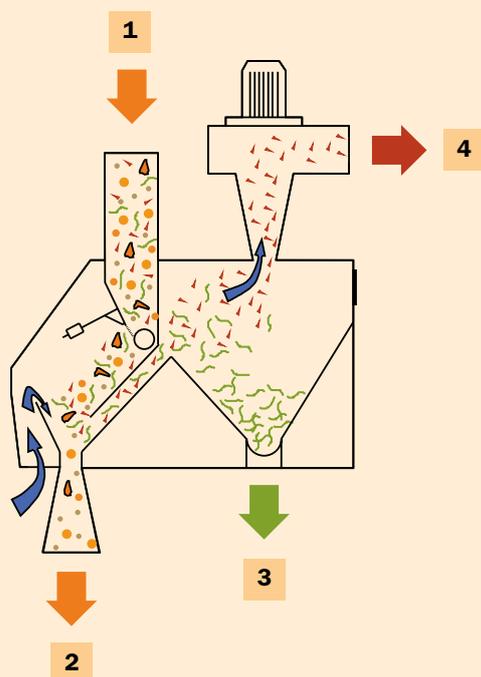

FUNZIONAMENTO

Il prodotto entra con gravità in un distributore a rullo motorizzato, e viene uniformemente distribuito su tutta la larghezza. Il prodotto con una discesa a velo viene investito da un flusso d'aria trasversale che aspirerà le parti più leggere, depositando una parte di polveri più pesanti nella tramoggia di decantazione fornita di coclea espulsione scarti. Le parti più leggere verranno decantate da un ciclone o filtro.

LEGENDA

1 Entrata grano con impurità

2 Grano pulito

3 Fine impurità

4 Uscita polveri

OPTIONAL

- Tramoggia di uscita

MODELLO	PA 50 D	PA 100 D	PA 150 D	PA 200 D
Portata - t/h**	30	70	130	180
Potenza motore Aspirazione - kW	2,2	4	5,5	11
Potenza motore Coclea - kW	0,55	0,75	0,75	0,75
Lunghezza - mm*	1680	1790	1790	1790
Larghezza - mm*	1320	1640	2120	2610
Altezza - mm*	1750	1972	2241	2450
Peso a vuoto - kg	340	430	570	860
Volume - m ³	3,7	6,0	7,5	12,2

* Misure di ingombro

** Portata in pulitura con grano ps 0,78 t/m³ - UR 14% - impurità 2%



ZANIN F.lli s.r.l. Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy
 Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805
 www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI

ZANIN-02-12-15

RIVENDITORE

