

# PA-T

PREPULITORE PER ASPIRAZIONE A TARARA





## UTILIZZO

La funzione del pulitore con aspirazione è di rimuovere le polveri fini. Viene inserito su macchine di processo solo per la pulizia di polveri o parti leggere. È indispensabile per la pulitura di cereali. Installazione semplice e rapida.

## COSTRUZIONE

- Carenatura aspirazione a pannelli in lamiera stampata zincata
- Presa aspirazione
- Serrande di regolazione flusso aria

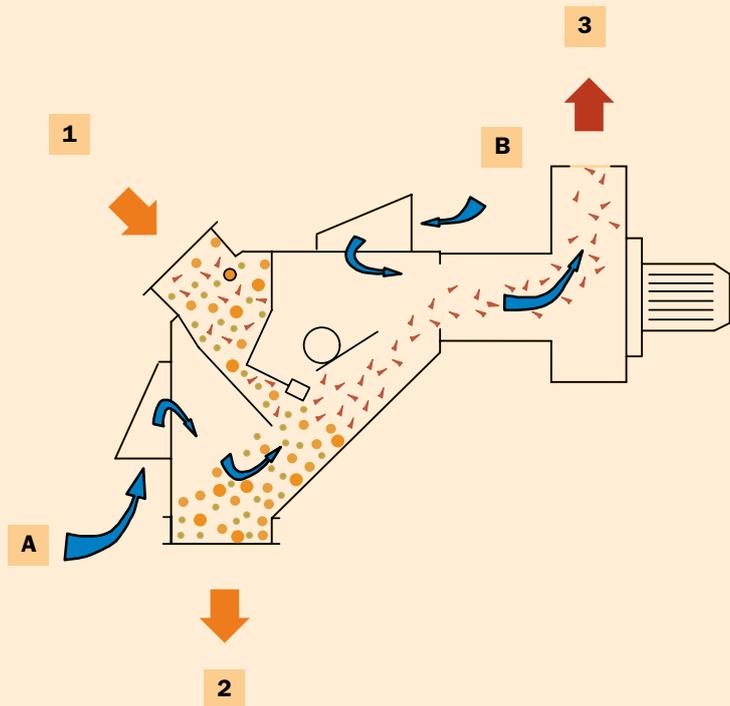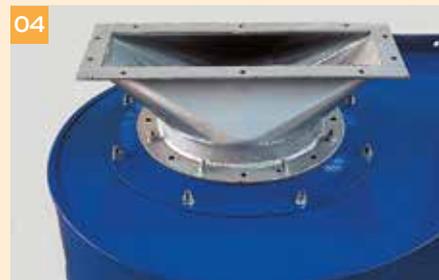

#### DETTAGLI

- 01 - Installazione su uscita by-pass
- 02 - Installazione su elevatore
- 03 - Installazione su coclea
- 04 - Cono riduzione entrata

## FUNZIONAMENTO

Il prodotto entra per gravità e viene uniformemente distribuito su tutta la sua larghezza. Con una discesa a velo, viene investito da un flusso d'aria trasversale che aspirerà le parti più leggere, le quali verranno decantate da un ciclone o filtro. Il flusso d'aria che attraversa il prodotto viene regolato dalla **valvola A** e il flusso d'aria totale viene regolato dalla **"falsa aria" B**.

#### LEGENDA

- 1 Entrata prodotto con impurità
- 2 Uscita prodotto pulito
- 3 Uscita fine impurità polveri

#### OPTIONAL

- Cono riduzione entrata
- Cono riduzione uscita

MODELLO	PA 20 T	PA 40 T	PA 60 T
Portata - t/h**	25	40	60
Potenza Motore Aspirazione - kW	1,1	1,5	3
Lunghezza - mm*	1600	1670	1847
Larghezza - mm*	550	600	697
Altezza - mm*	940	940	1017
Peso a vuoto - kg	85	150	215
Volume - m <sup>3</sup>	0,8	1,1	1,3

\* Misure di ingombro

\*\* Portata in pulitura con grano ps 0,78 t/m<sup>3</sup> - UR 14% impurità 2%



**ZANIN F.lli s.r.l.** Viale delle Industrie, 1 - 31032 Casale sul Sile (TV) - Italy  
Tel. +39 0422 785444 - Fax +39 0422 785805  
www.zanin-italia.com info@zanin-italia.com

©2015 ZANIN F.lli - ATTENZIONE: DATI NON VINCOLANTI FARE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA TECNICA RILASCIATA DIRETTAMENTE DALLA ZANIN F.LLI



**RIVENDITORE**